


Данни за артикула: LIG3100064

SOLINA 242 LED 44W DALI 4100lm/840 MAT IP20 70°, бял GEN.2

white, GEN.2



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	238,00
Нето диаметър (mm)	242,00
Нето тегло (kg)	1,70
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Материал	ламарина Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	70
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	44
Ефективност на системата (lm/W)	90
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3950
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	242x238

Чертеж: SOLINA 242 LED 44W DALI 4100lm/840 MAT IP20 70°, бял GEN.2

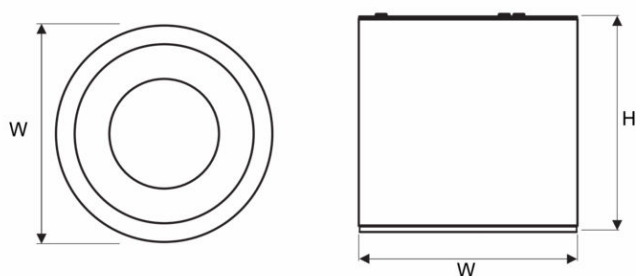


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SOLINA 242 LED 44W DALI 4100lm/840 MAT IP20 70°, бял GEN.2 white, GEN.2	LIG3100064