

Данни за артикула: LIG5L03220


Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06

white

with aluminium reflector



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	145,00
Нето диаметър (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	0,90
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	30
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Материал	ламарина Алуминий Plexiglass
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	19
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1950
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	170
ØxB mm	170x145
Numbers of luminars per MCB B10	34
Numbers of luminars per MCB B16	56

Чертеж: Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 white

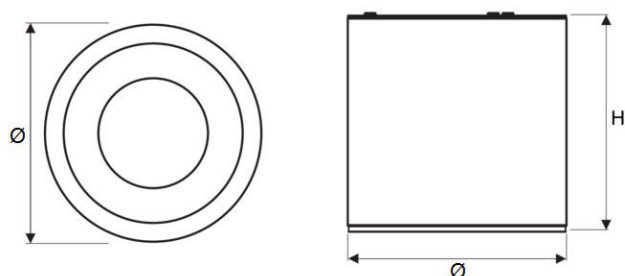

Описание	Артикулен No.
Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 white with aluminium reflector	LIG5L03220