



Данни за артикула: LIG5L05111


FORCA LED Mini 48W 5350lm 5700K ECG

IP65 25°, сив

Floodlight



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	272,00
Нето ширина (mm)	238,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	3,70
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	25
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	111
Мощност (W)	44
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	5700
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	5800
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
ДхШхВ mm	272x238x73

Чертеж: FORCA LED Mini 48W 5350lm 5700K ECG IP65 25°, сив

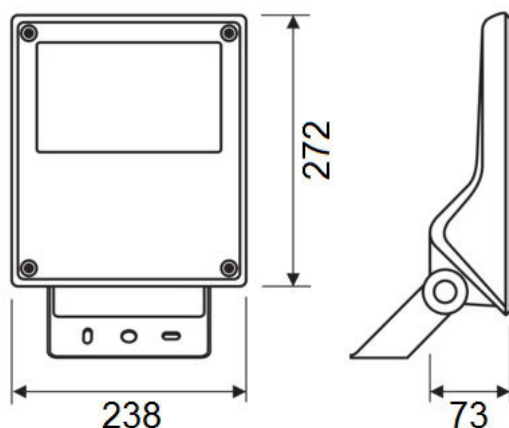


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FORCA LED Mini 48W 5350lm 5700K ECG IP65 25°, сив Floodlight	LIG5L05111