


Данни за артикула: LIG8100003

SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830 ECG, бял

Freestanding light strip with connector



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	2.014,00
Нето ширина (mm)	40,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	4,00
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting pendant
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Материал	Kunststoff opal Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	64
Ефективност на системата (lm/W)	111
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	7100
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	2014x40x60

Чертеж: SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830 ECG, бял

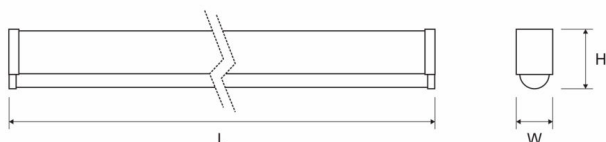


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830 ECG, бял	LIG8100003
Freestanding light strip with connector	
Акcesoари	
Комплект SIMPLE LINE StarterKIT (3-полюса)	LIG3100791
1x захранващ конектор, 2x крайна капачка, 1x монтажна скоба, 2x к. за рефлектор	
SIMPLE LINE рефлектор-алуминий, AS	LIG3000768
SIMPLE LINE рефлектор - алуминий, двоен, AS	LIG3000769