


Данни за артикула: LIG8100010

SIMPLE LINE LED 1012 32W 3300lm/840 DALI, бял

Freestanding light strip with connector



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.014,00
Нето ширина (mm)	40,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	2,00
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting pendant
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Материал	Kunststoff opal Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	33
Ефективност на системата (lm/W)	108
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3550
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1014x40x60

Чертеж: SIMPLE LINE LED 1012 32W 3300lm/840 DALI, бял

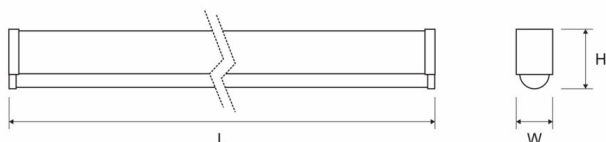


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SIMPLE LINE LED 1012 32W 3300lm/840 DALI, бял	LIG8100010
Freestanding light strip with connector	
Акcesoари	
Комплект SIMPLE LINE StarterKIT (5-полюса)	LIG3100792
1 x power connector, 2x end cap, 1 x mounting bracket, 2x cover masking for reflector	
SIMPLE LINE рефлектор-алуминий, AS	LIG3000768
SIMPLE LINE рефлектор - алуминий, двоен, AS	LIG3000769