

Данни за артикула: LIG9100067

Primolux LED 1535 51 W 5900lm/ 840 opal DALI IP44, бял



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.535,00
Нето ширина (mm)	95,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	3,10
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA opal
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	138
Мощност (W)	52
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	7750
ресурс	60.000h / L80 / B10
Димируем	DALI да
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK05
С вкл. осветител	Да
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	24

Чертеж: Primolux LED 1535 51W 5900lm/840 opal DALI IP44, бял

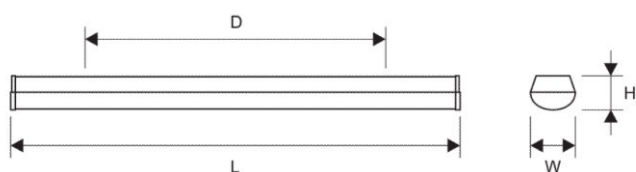


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Primolux LED 1535 51 W 5900lm/840 opal DALI IP44, бял	LIG9100067
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM