

Данни за артикула: LIGL022061


RUBINO LED 28W 3050lm/757 ECG IP66 O7

сиво class II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	550,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	6,80
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	55
Аресторна защита (kV)	6
Цвят	Сиво
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	113
Мощност (W)	27
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	5700
Индекс на цветоотдаване	≥70
Светлинен поток (lm)	3300
ресурс	100.000h / L80 / B10
Степен на защита - IP	IP66
Pole-top (mm)	60
ДхШхВ mm	550x250x100

Чертеж: RUBINO LED 28W 3050lm/757 ECG IP66 O7 сиво class II

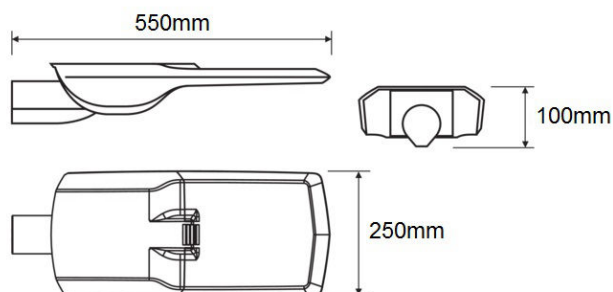


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINO LED 28W 3050lm/757 ECG IP66 O7 сиво class II	LIGL022061
Street lamp with asymmetrical light distribution	
Акcesoари	
RUBINIO LED адаптор 60 до 76 mm, сиво	LIG1517817
RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818