

Данни за артикула: LIGL042051


TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32

СИВО

Streetlight



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	615,00
Нето ширина (mm)	230,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	4,10
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	50
Аресторна защита (kV)	10
Цвят	Сиво
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	131
Мощност (W)	69
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥70
Светлинен поток (lm)	9050
ресурс	100.000h
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP66
С вкл. осветител	Да
Pole-top (mm)	48 60
ДхШхВ mm	615x230x80
Numbers of luminars per MCB B10	8
Numbers of luminars per MCB B16	12
Numbers of luminars per MCB B25	20

Чертеж: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 сиво

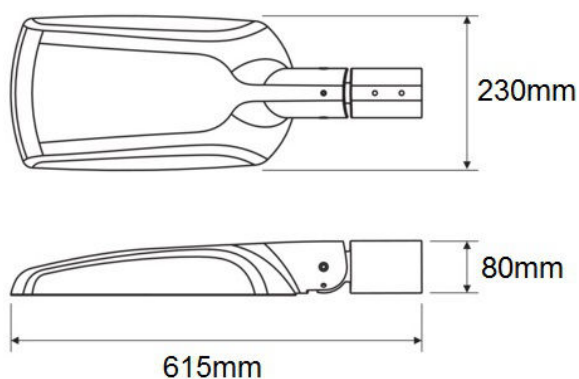

Описание	Артикулен No.
TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 сиво Streetlight	LIGL042051