

Данни за артикула: LIGL052051

TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32

grey

Streetlight




Технически данни

Нето дължина (mm)	615,00
Нето широчина (mm)	230,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	4,10
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	50
Аресторна защита (kV)	10
Цвят	Сиво
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	118
Мощност (W)	19
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	2250
ресурс	100.000h
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP66
С вкл. осветител	Да
Pole-top (mm)	48 60
ДхШхВ mm	615x230x80
Numbers of luminars per MCB B10	23
Numbers of luminars per MCB B16	36
Numbers of luminars per MCB B25	57

Чертеж: TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 grey

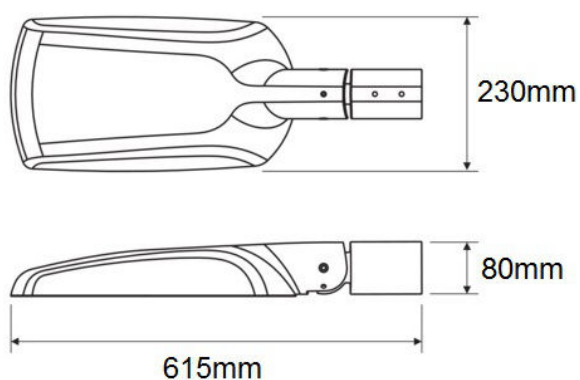

Описание	Артикулен No.
TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 grey Streetlight	LIGL052051