

Данни за артикула: LIGL102061


RUBINO LED 110W 11250lm/740 ECG IP66 O7

сиво, class II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	550,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	6,80
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	50
Аресторна защита (kV)	6
Цвят	Сиво
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	131
Мощност (W)	102
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥70
Светлинен поток (lm)	13350
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP66
С вкл. осветител	Да
Pole-top (mm)	60
ДхШхВ mm	550x250x100

Чертеж: RUBINO LED 110W 11250lm/740 ECG IP66 O7 сиво, class II

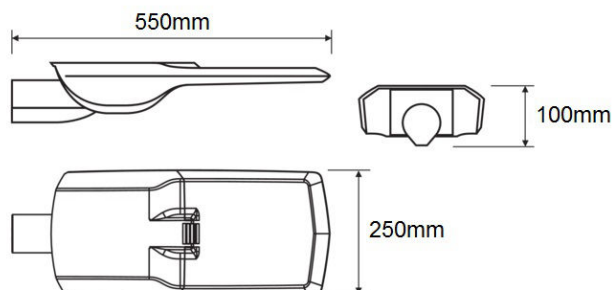


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINO LED 110W 11250lm/740 ECG IP66 O7 сиво, class II Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL102061
Акcesoари	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818
RUBINO странични капаци к-т, 2 броя RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED заден капак RUBINO LED rear cover	LIG7201096