


Данни за артикула: LIGL112061

RUBINO LED 110W 12000lm/757 ECG IP66 O7 сиво, class II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	550,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	6,80
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	50
Аресторна защита (kV)	6
Цвят	Сиво
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	119
Мощност (W)	102
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	5700
Индекс на цветоотдаване	≥70
Светлинен поток (lm)	13350
ресурс	100.000h / L80 / B10
Степен на защита - IP	IP66
Pole-top (mm)	60
ДхШхВ mm	550x250x100

Чертеж: RUBINO LED 110W 12000lm/757 ECG IP66 O7 сиво, class II

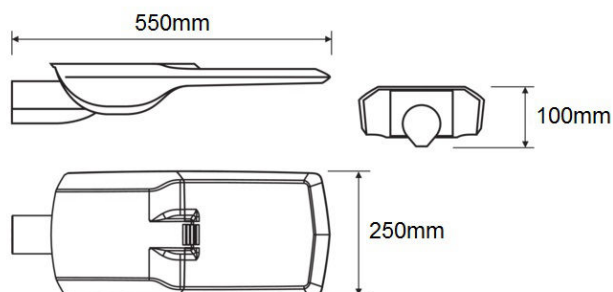


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINO LED 110W 12000lm/757 ECG IP66 O7 сиво, class II	LIGL112061
Street lamp with asymmetrical light distribution	
Акcesoари	
RUBINIO LED адаптор 60 до 76 mm, сиво	LIG1517817
RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818