


Данни за артикула: LIGL132071


Avenida LED 49W 6050lm 730 IP66

rotationally symm. graphite

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire

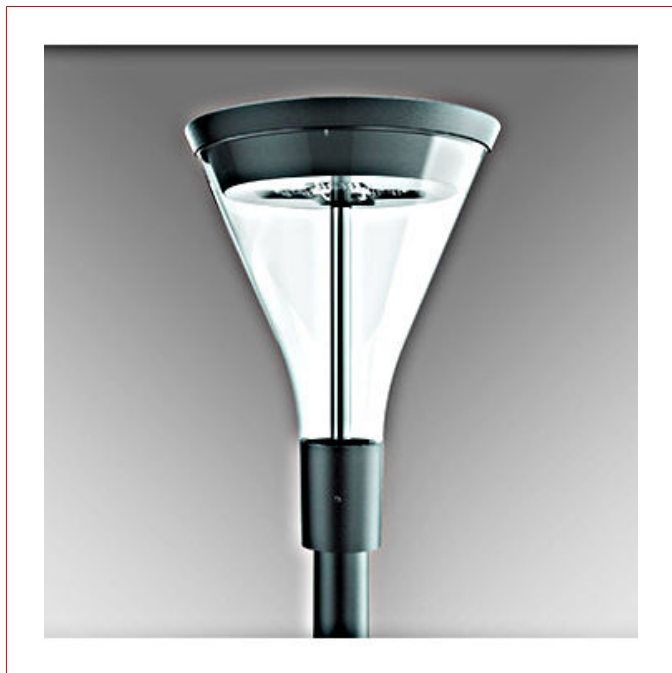

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	482,00
Нето диаметър (mm)	360,00
Нето тегло (kg)	4,40
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	123
Мощност (W)	49
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥70
Светлинен поток (lm)	6050
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	360
ØxB mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	7
Numbers of luminars per MCB B16	21

Чертеж: Avenida LED 49W 6050lm 730 IP66 rotationally symm. graphite

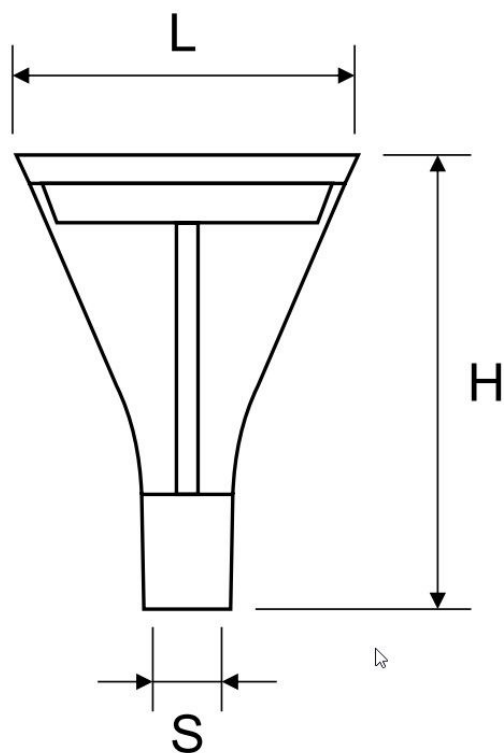


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Avenida LED 49W 6050lm 730 IP66 rotationally symm. graphite Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	LIGL132071
Акcesoари	
Покривна капачка за ø60 mm за PARC II, сиво	LIG7200966