


Данни за артикула: LIGL442061

RUBINO LED 53W 6250lm/ 730 IP66 O7 grey

Street lamp with asymmetrical light distribution



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	550,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	6,80
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	55
Тип осветително тяло	улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	Сиво

Технически данни - продължение

Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	118
Мощност (W)	53
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥ 70
Светлинен поток (lm)	6250
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK09
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	550x250x100

Чертеж: RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 grey

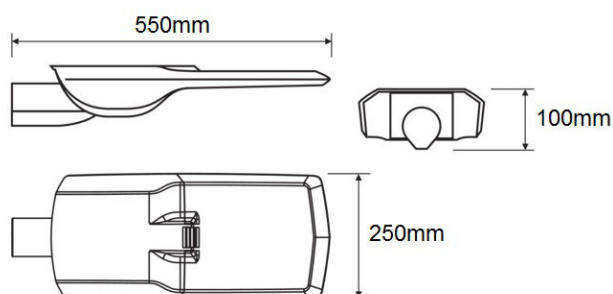


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 grey Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL442061
Акcesoари	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818
RUBINO странични капаци к-т, 2 броя RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED заден капак RUBINO LED rear cover	LIG7201096