


Данни за артикула: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350lm 730, IP66, сиво

Street light, mast top 60mm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	407,00
Нето ширина (mm)	110,00
Нето височина (mm)	120,00
Нето тегло (kg)	2,90
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	55
Тип осветително тяло	улични осветители

Технически данни - продължение

Аресторна защита (kV)	6
Монтаж	mast mounting
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Капак	Прозрачен
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	20
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	2400
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
Pole-top (mm)	60
Съпротивление на въздуха (m²)	0,029
ДxШxВ mm	407x110x120

Чертеж: RUBINI LED 20W 2350lm 730, IP66, сиво

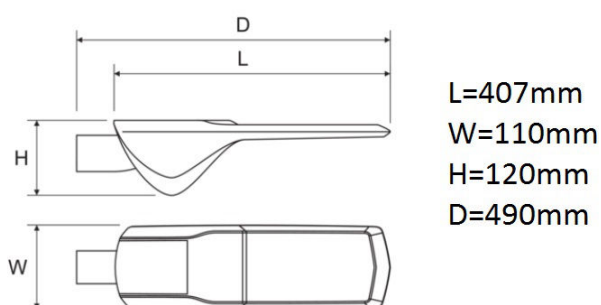


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINI LED 20W 2350lm 730, IP66, сиво Street light, mast top 60mm	LIGU262101
Акcesoари	
RUBINIO LED адаптор 60 до 76 mm, сиво	LIG1517817
RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818