


Данни за артикула: LIIM0014--

Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 655lm бяло



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	43,80
Нето диаметър (mm)	85,00
Нето тегло (kg)	0,09
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Размер на отвора (mm)	Ø68-75
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	PC
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	85
Мощност (W)	6,5
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Светлинен поток (lm)	550
ресурс	45.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Размер на отвора, mm	Ø68-75
Диаметър, mm (mm)	85

LIIM0014

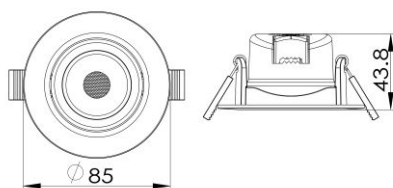

Описание	Артикулен No.
Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 655lm бяло	LIIM0014