


Данни за артикула: LIIM0030--

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	115,00
Нето диаметър (mm)	410,00
Нето тегло (kg)	1,45
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Капак	PMMA opal
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	77
Мощност (W)	32
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Светлинен поток (lm)	2880
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK02
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	410
ØxB mm	410x115
Numbers of luminars per MCB B10	40
Numbers of luminars per MCB B13	50
Numbers of luminars per MCB B16	65
Numbers of luminars per MCB B20	80
Numbers of luminars per MCB B25	100
Numbers of luminars per MCB C10	40
Numbers of luminars per MCB C13	50
Numbers of luminars per MCB C16	65
Numbers of luminars per MCB C20	80
Numbers of luminars per MCB C25	100

Чертеж: Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

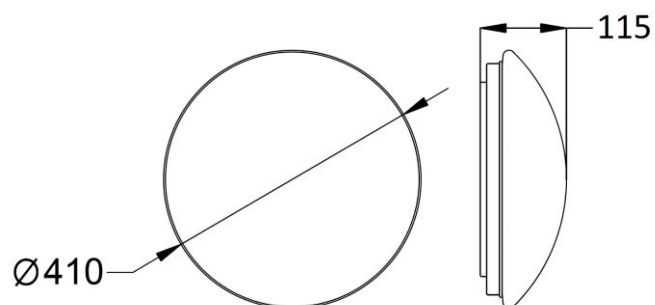

Описание	Артикулен No.
Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°	LIIM0030