


Данни за артикула: LILE0003--

Elegance Кръг II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло

Wall, ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	50,00
Нето диаметър (mm)	220,00
Нето тегло (kg)	0,61
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	15
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1500
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	220
ØxB mm	220x50
Numbers of luminars per MCB B10	142
Numbers of luminars per MCB B13	184
Numbers of luminars per MCB B16	227
Numbers of luminars per MCB C10	142
Numbers of luminars per MCB C13	184
Numbers of luminars per MCB C16	227

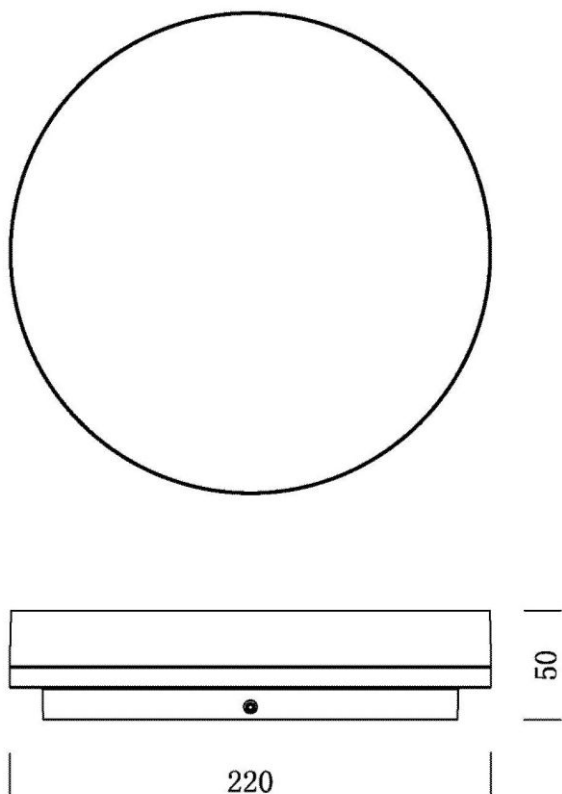Чертеж: Elegance Кръг II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло

Описание	Артикулен No.
Elegance Кръг II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло Wall, ceiling luminaire	LILE0003