


Данни за артикула: LILE0013--

Elegance Кръг III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 бяло

Монтаж на таван или стена



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	44,00
Нето диаметър (mm)	270,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	103
Мощност (W)	27
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2800
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	270
ØxB mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

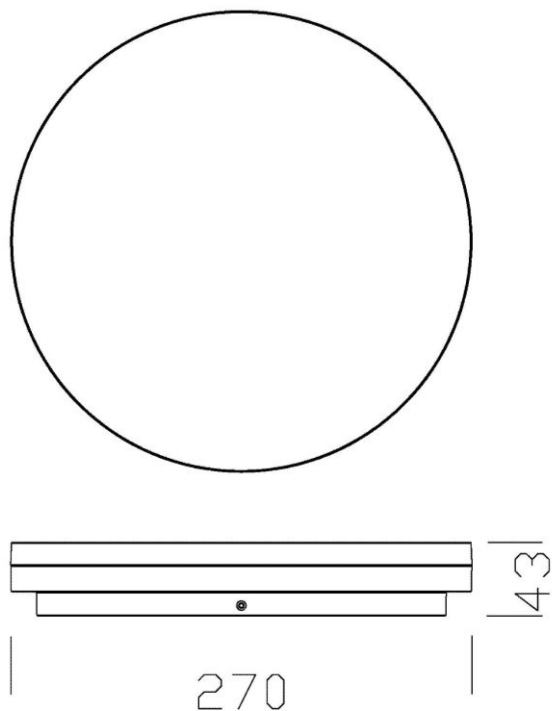Чертеж: Elegance Кръг III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 бяло

Описание	Артикулен No.
Elegance Кръг III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 бяло Монтаж на таван или стена	LILE0013