


Данни за артикула: LILE0027--

Elegance Квадрат II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло

Wall, ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	210,00
Нето ширина (mm)	210,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,65
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	15
Ефективност на системата (lm/W)	100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1500
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	210x210x50

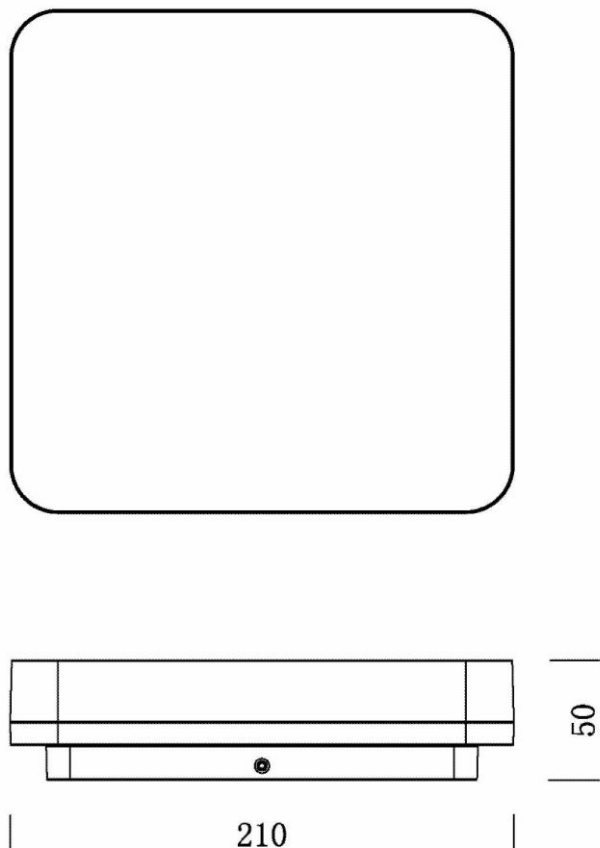Чертеж: Elegance Квадрат II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Квадрат II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 бяло Wall, ceiling luminaire	LILE0027