


Данни за артикула: LILE0029--

Elegance Квадрат II 15W 1500lm 3000K Triac Dim IP44 бяло

Монтаж на таван или стена



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	210,00
Нето ширина (mm)	210,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,65
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	15
Ефективност на системата (lm/W)	100
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1500
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	210x210x50

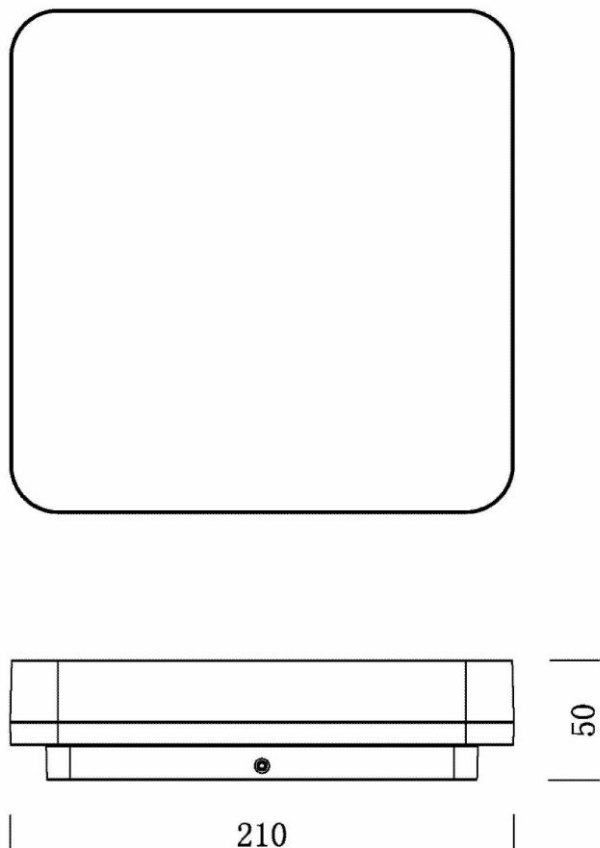Чертеж: Elegance Квадрат II 15W 1500lm 3000K Triac Dim IP44 бяло**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Квадрат II 15W 1500lm 3000K Triac Dim IP44 бяло	LILE0029
Монтаж на таван или стена	