

Данни за артикула: LILE0042--


Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K

Sensor IP20 сребристо

Монтаж на таван или стена



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	260,00
Нето ширина (mm)	260,00
Нето височина (mm)	44,00
Нето тегло (kg)	1,37
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	27
Ефективност на системата (lm/W)	103
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2800
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
Обхват на засичане (m)	10
Ъгъл на засичане (°)	360
Закъснение при изключване	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
ДхШхВ mm	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	76
Numbers of luminars per MCB B13	98
Numbers of luminars per MCB B16	121
Numbers of luminars per MCB C10	76
Numbers of luminars per MCB C13	98
Numbers of luminars per MCB C16	121

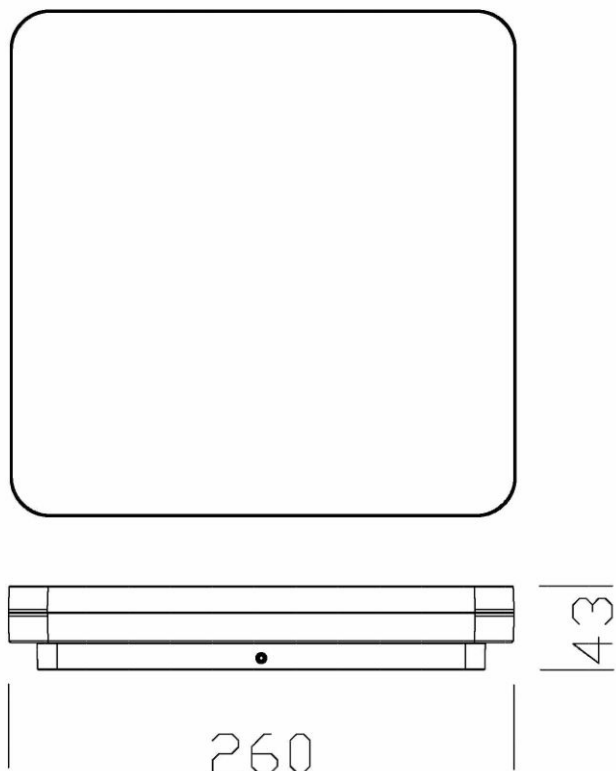Чертеж: Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 сребристо**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 сребристо	LILE0042
Монтаж на таван или стена	