



Данни за артикула: LILE0046--

Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 сребр.

Монтаж на таван или стена



Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	400,00
Нето ширина (mm)	400,00
Нето височина (mm)	63,00
Нето тегло (kg)	2,49
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	37
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3700
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

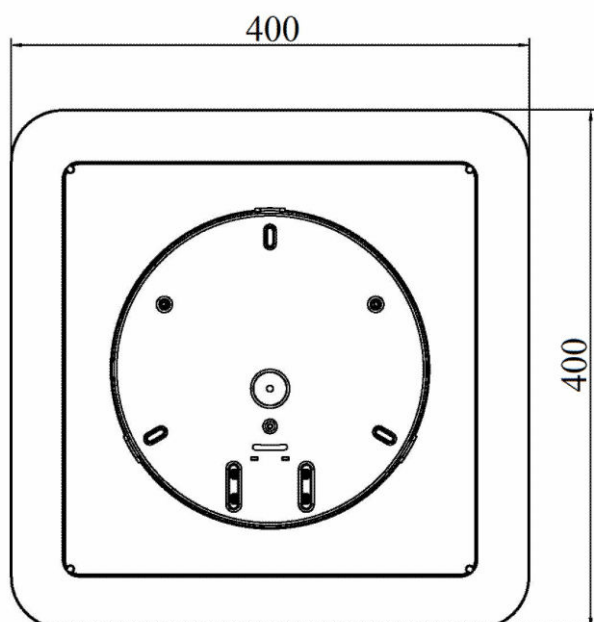Чертеж: Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 3000K Триас Dim IP20 серебр.**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 3000K Триас Dim IP20 серебр. Монтаж на таван или стена	LILE0046