


Данни за артикула: LILE0048--

Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 сребр.

Wall, ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива

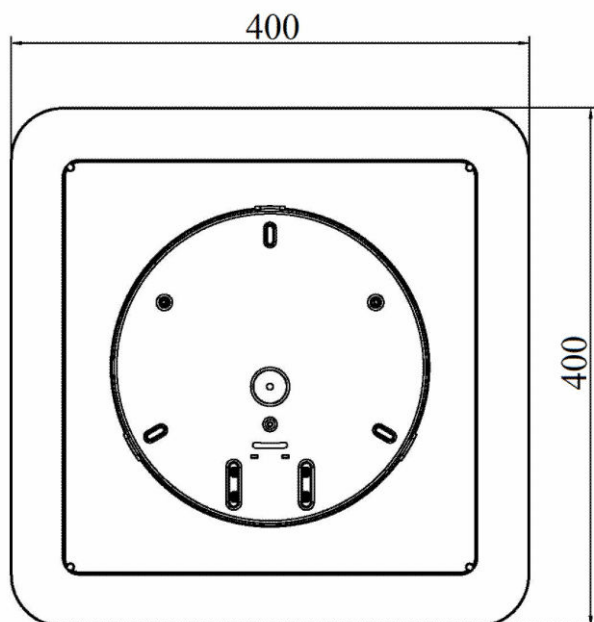



Технически данни

Нето дължина (mm)	400,00
Нето ширина (mm)	400,00
Нето височина (mm)	63,00
Нето тегло (kg)	2,49
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	37
Ефективност на системата (lm/W)	100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3700
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

Чертеж: Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 серебр.**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Квадрат IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 серебр. Wall, ceiling luminaire	LILE0048