


Данни за артикула: LILE0052--

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 сребристо

Ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.200,00
Нето ширина (mm)	130,00
Нето височина (mm)	55,00
Нето тегло (kg)	2,40
Мин. околна температура (°C)	-10

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	37
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3700
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20/44
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1200x130x55
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

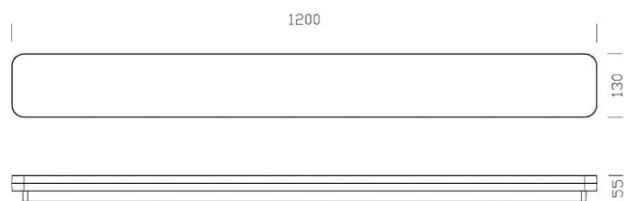Чертеж: Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 сребристо

Описание	Артикулен No.
Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 сребристо Ceiling luminaire	LILE0052