


Данни за артикула: LILE0101--

ENEА 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° white

3-phase track spotlight with adjustable output



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	46,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	218,50
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	шинни осветители
Монтаж	Stromschienen

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	Пластмаса Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	24
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Оперативно напрежение DC (V)	216
Работен ток mA (mA)	65/85
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	15 20
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	15W=1200 20W=1500
ресурс	50.000h/ L80/ B50
Димируем	trailing edge dimmable (C) да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
Безхалогенен	Yes
ДхШхВ mm	46x250x219

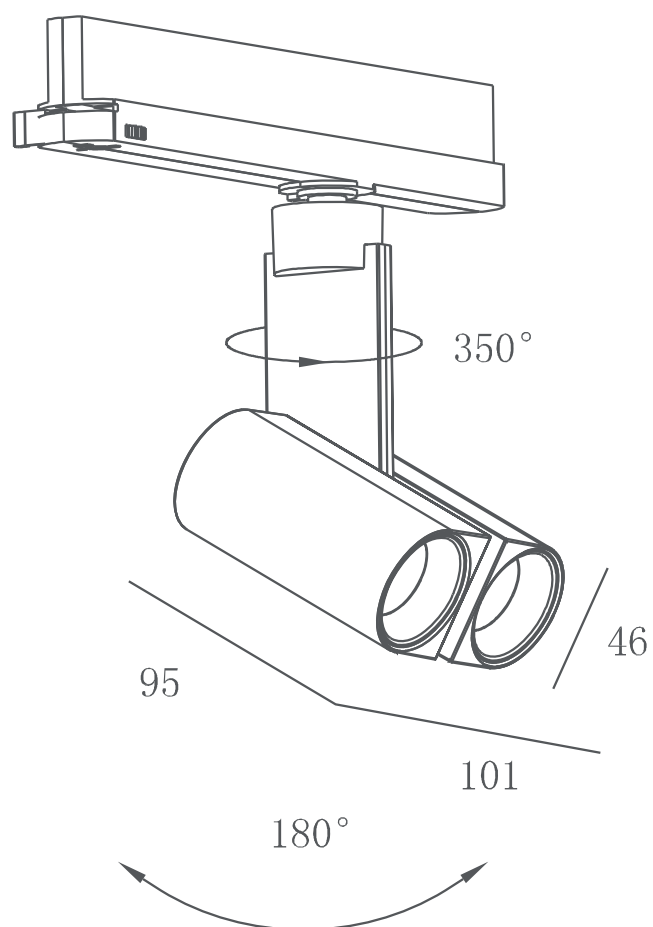Чертеж: ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° white

Описание	Артикулен No.
ENEА 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° white 3-phase track spotlight with adjustable output	LILE0101