


Данни за артикула: LILE0115--

Novia R 600 38/55W 5000/7000lm Ra90 UGR19 DALI бяло

Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта


The Novia R 600 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 38W (5000lm) and 55W (7000lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Технически данни

Нето височина (mm)	79,00
Нето диаметър (mm)	600,00
Нето тегло (kg)	6,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Температурен обхват - работен (°C)	-10 to +40
Цвят	Бяло RAL 9016
Материал	PMMA Алуминий
Glare factor (UGR)	<19
Оперативно напрежение AC (V)	220 - 240V
Оперативно напрежение DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	127
Мощност (W)	55 38
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цветоподаване	90
Светлинен поток (lm)	5000/7000
ресурс	50.000h/ L80/ B10
Димируем	DALI-2 DT6 Push to DIM
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	06
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	600
ØxB mm	600x79

Чертеж: Nova R 600 38/55W 5000/7000lm Ra90 UGR19 DALI бяло

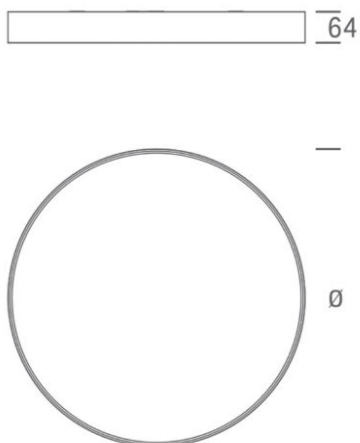

Чертеж: Nova R 600 38/55W 5000/7000lm Ra90 UGR19 DALI бяло

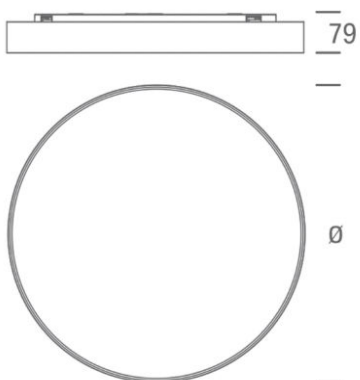


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Novia R 600 38/55W 5000/7000lm Ra90 UGR19 DALI бяло	
Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm	LILE0115
Акcesoари	
Въже за окачване на Novia R 600/900 кръгъл осветител, бяло	LILE0119
Драйвер за R 600 RA90	LILE0126
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDAIDIM