

Данни за артикула: LILE0122--

Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K

Ra>90 UGR19 DALI, черно

Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 3000K/4000K, 52W=6300lm / 70W=8600lm, 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, black



Информация за продукта

The Novia R 900 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 38W (5000lm) and 50W (7000lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.




Технически данни

Нето височина (mm)	79,00
Нето диаметър (mm)	900,00
Нето тегло (kg)	8,00
Мин. околна температура (°C)	-10

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Температурен обхват - работен (°C)	-10 to +40
Цвят	RAL 9005 Черно
Материал	PMMA Алуминий
Glare factor (UGR)	<19
Оперативно напрежение AC (V)	220 - 240V
Оперативно напрежение DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	127
Мощност (W)	88 70 52
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цвето предаване	90
Светлинен поток (lm)	6300/8600/10700
ресурс	50.000h/ L80/ B10
Димируем	DALI-2 DT6 Push to DIM
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	06
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	900
ØxB mm	900x79

**Чертеж: Nova R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra>90 UGR19 DALI,
черно**

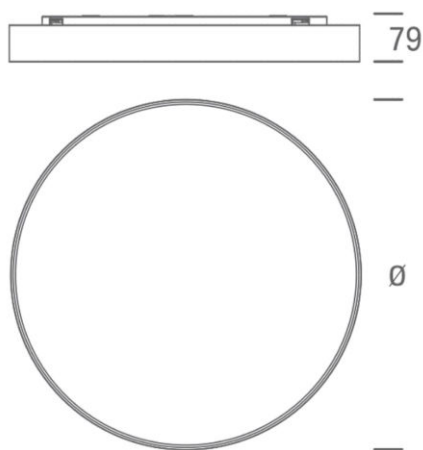

**Чертеж: Nova R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra>90 UGR19 DALI,
черно**

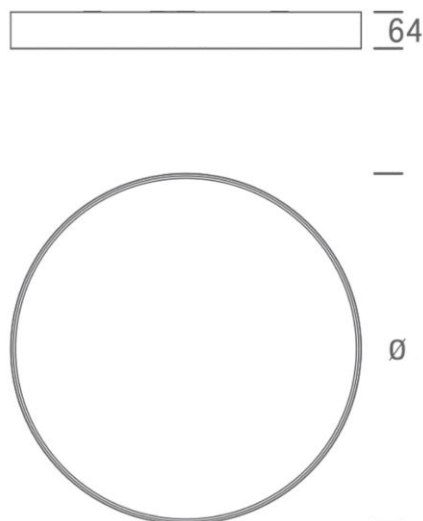


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra>90 UGR19 DALI, черно Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 3000K/4000K, 52W=6300lm / 70W=8600lm, 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, black	LILE0122
Акcesoари	
Въже за окачване на Novia R 600/900 кръгъл осветител, черно	LILE0120
Драйвер за R 900 RA90	LILE0127
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM