

Данни за артикула: LILE0128--

Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K Ra80 IP65 opal, white

Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm



Технически данни

Нето височина (mm)	90,00
Нето диаметър (mm)	300,00
Нето тегло (kg)	2,80
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	Surface-mounted luminaire
Монтаж	surface wall mounting luminaire surface mounted ceiling luminaire
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Acrylic
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение AC (V)	220-240

Технически данни - продължение

Работен ток mA (mA)	100
	50
	75
Ефективност на системата (lm/W)	125
	128
	130
Мощност (W)	24
	18
	10
Цвят на светлината	neutral white
	топло бяла
Цветна температура (K)	4000
	3000
Индекс на цветоотдаване	80
Светлинен поток (lm)	1300
	2300
	3000
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK10
Диаметър, mm (mm)	300
ØxB mm	300x90

Чертеж: Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opal, white

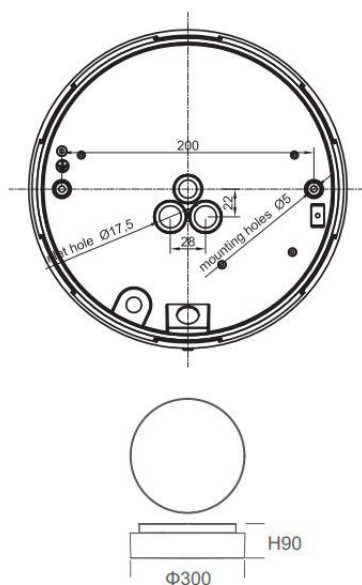


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opal, white Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
Акcesoари	
	DALI-M