




Данни за артикула: LILE0131--

Novia R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 on/ off black

Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	79,00
Нето диаметър (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	2,45
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Монтаж	surface wall mounting luminaire surface mounted ceiling luminaire
Цвят	RAL 9005 Черно
Материал	PMMA Алуминий
Glare factor (UGR)	19
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Оперативно напрежение DC (V)	216 260 240 186
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	24 18 10
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	90
Светлинен поток (lm)	1200 2880 2160
ресурс	50000
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK06

Технически данни - продължение

Диаметър, mm (mm)	320
ØxB mm	320x79

Чертеж: Nova R 320 10/18/24W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black

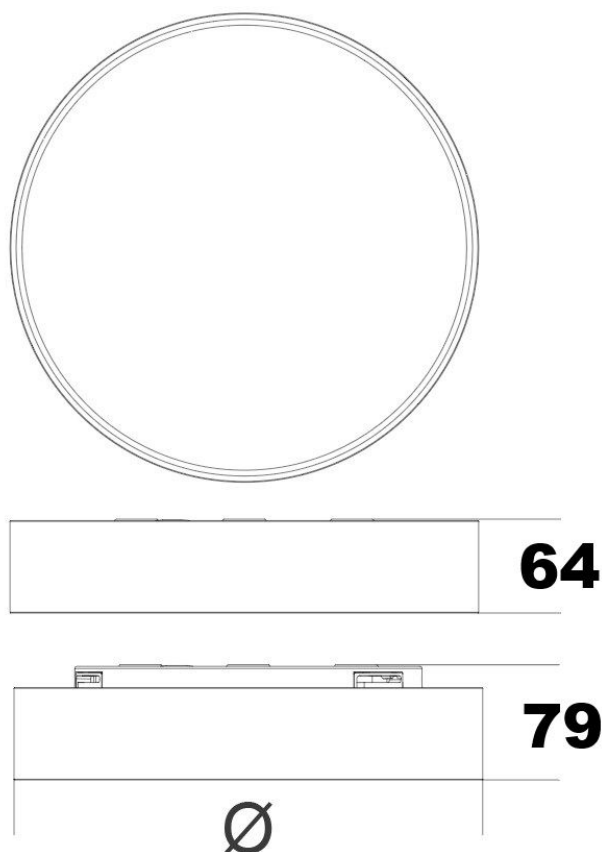

Описание	Артикулен No.
Nova R 320 10/18/24W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--	LILE0131