


Данни за артикула: LILE0134--

Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white

Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	79,00
Нето диаметър (mm)	600,00
Нето тегло (kg)	6,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

Монтаж	surface wall mounting luminaire surface mounted ceiling luminaire
Цвят	Бяло RAL 9016
Материал	PMMA Алуминий
Glare factor (UGR)	19
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Оперативно напрежение DC (V)	216 260 240 186
Ефективност на системата (lm/W)	127
Мощност (W)	55 38
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	90
Светлинен поток (lm)	7000 5000
ресурс	50000
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK06
Диаметър, mm (mm)	600
ØxB mm	600x79

Чертеж: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white

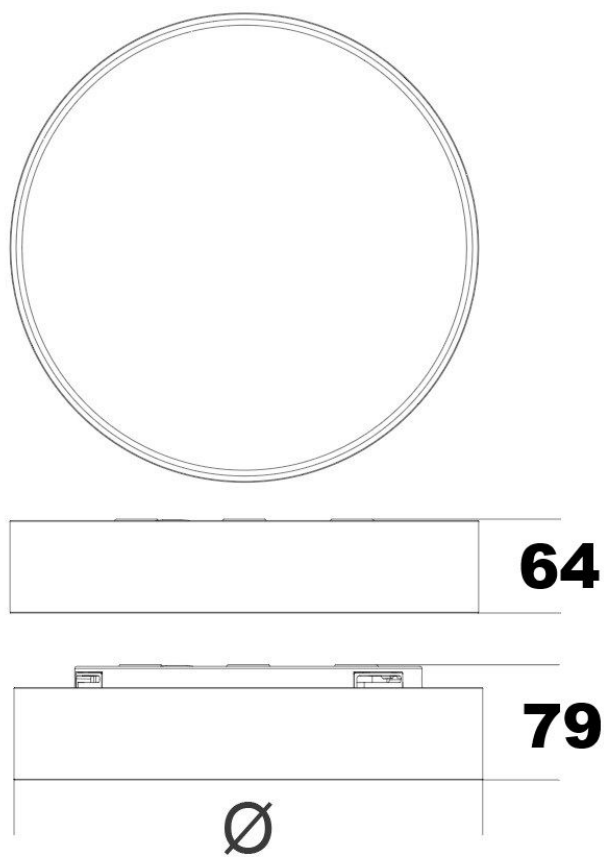

Описание	Артикулен No.
Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white	
Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / LILE0134	
55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--	