



Данни за артикула: LILE0135--

## Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black

Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--




## Светлоразпределителна крива



## Технически данни

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Нето височина (mm)              | 79,00                                                                |
| Нето диаметър (mm)              | 600,00                                                               |
| Нето тегло (kg)                 | 6,00                                                                 |
| Мин. околна температура (°C)    | -10                                                                  |
| Макс. околна температура (°C)   | 40                                                                   |
| Монтаж                          | surface wall mounting luminaire<br>surface mounted ceiling luminaire |
| Цвят                            | RAL 9005<br>Черно                                                    |
| Материал                        | PMMA<br>Алуминий                                                     |
| Glare factor (UGR)              | 19                                                                   |
| Оперативно напрежение AC (V)    | 220-240                                                              |
| Оперативно напрежение DC (V)    | 216<br>260<br>240<br>186                                             |
| Ефективност на системата (lm/W) | 127                                                                  |
| Мощност (W)                     | 55<br>38                                                             |
| Цвят на светлината              | neutral white<br>топло бяла                                          |
| Цветна температура (K)          | 4000<br>3000                                                         |
| Индекс на цвето предаване       | 90                                                                   |
| Светлинен поток (lm)            | 7000<br>5000                                                         |
| ресурс                          | 50000                                                                |
| Клас на защита                  | I                                                                    |
| Степен на защита - IP           | IP20                                                                 |
| Клас на енергийна ефективност   | D                                                                    |
| Устойчивост на удар             | IK06                                                                 |
| Диаметър, mm (mm)               | 600                                                                  |
| ØxB mm                          | 600x79                                                               |

**Чертеж: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black**

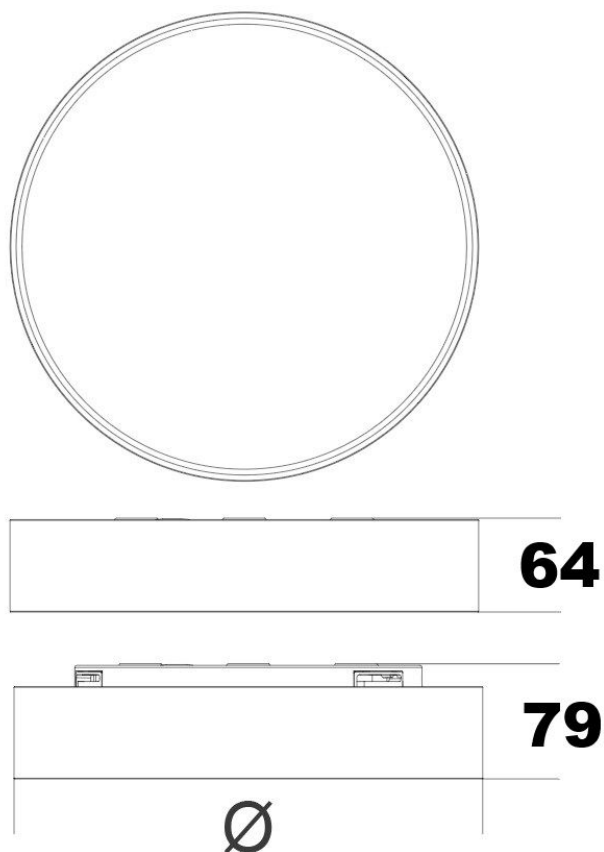

| Описание                                                                                                                                  | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black                                                                                      |               |
| Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / LILE0135 |               |
| 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--                                          |               |