



Данни за артикула: LIMT0043--

# MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, module 50mm

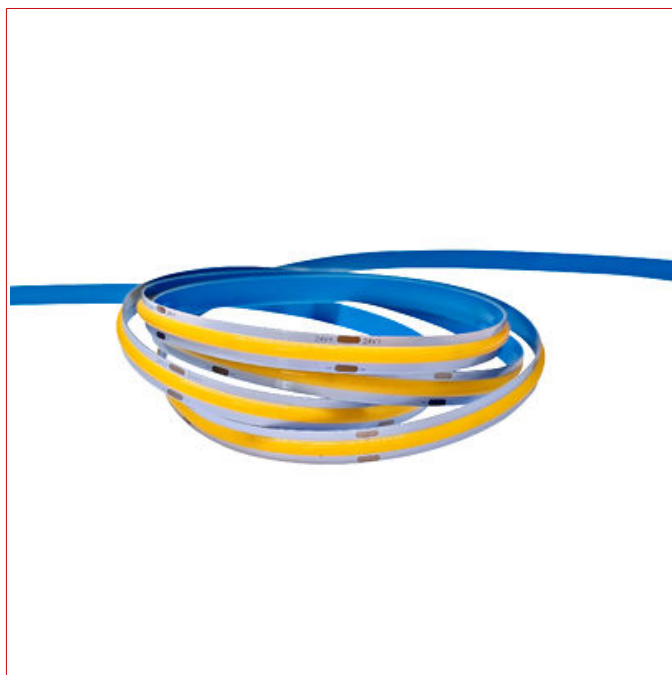

## Светлоразпределителна крива




## Технически данни

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Нето дължина (mm)            | 5.000,00 |
| Нето широчина (mm)           | 8,00     |
| Нето височина (mm)           | 2,00     |
| Нето тегло (kg)              | 0,06     |
| Мин. околна температура (°C) | -20      |

## Технически данни - продължение

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. околна температура (°C)   | 40                                                                                                                                                                                                               |
| Power per Meter (W/m)           | 10                                                                                                                                                                                                               |
| Светлинен поток / m (lm/m)      | 870                                                                                                                                                                                                              |
| Цвят на светлината              | warm white comfort                                                                                                                                                                                               |
| Цветна температура (K)          | 2700                                                                                                                                                                                                             |
| Индекс на цветоподаване         | ≥90                                                                                                                                                                                                              |
| Colour stability MacAdam (sdcm) | 3                                                                                                                                                                                                                |
| ресурс                          | 50.000h / L70 / B10                                                                                                                                                                                              |
| Димируем                        | Depending on driver<br>да                                                                                                                                                                                        |
| Клас на защита                  | III                                                                                                                                                                                                              |
| Степен на защита - IP           | IP20                                                                                                                                                                                                             |
| Тип осветително тяло            | LED ленти                                                                                                                                                                                                        |
| С вкл. осветител                | Да                                                                                                                                                                                                               |
| Ъгъл на излъчване (°)           | 120                                                                                                                                                                                                              |
| Ефективност на системата (lm/W) | 133                                                                                                                                                                                                              |
| Оперативно напрежение DC (V)    | 24                                                                                                                                                                                                               |
| Монтаж                          | surface mounting ceiling<br>surface mounting wall<br>floor mounting                                                                                                                                              |
| Дължина (mm)                    | 5000                                                                                                                                                                                                             |
| Широчина (mm)                   | 8                                                                                                                                                                                                                |
| Височина (mm)                   | 2                                                                                                                                                                                                                |
| Акcesoари                       | LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024-;LILPV3524-;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333 |

## Чертеж: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m



| Описание                                                                                                    | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m<br>LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, module 50mm | LIMT0043      |

## Таблица с артикули

| Описание                                               | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                       |               |
| <b>Акcesoари</b>                                       |               |
| Connector 2-pin 8mm (10 pieces)<br>Marra PRO II        | LIMT0035      |
| LED Захранване LPV 100W/24V, IP67                      | LILPV10024    |
| LED Захранване LPV 60W/24V, IP67                       | LILPV6024     |
| LED Захранване LPV 36W/24V, IP67                       | LILPV3524     |
| Алуминиев профил LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm            | LIAP001001    |
| Алуминиев профил LBR, L-2000mm W-19mm H-19mm           | LIAP001002    |
| Алуминиев профил TBI, L-2000mm W-25mm H-27mm           | LIAP002003    |
| Алуминиев профил TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm           | LIAP002002    |
| Крайна капачка за профил LBF равна, затворена          | LIEK001100    |
| Крайна капачка за профил LBF прва с отвор              | LIEK001101    |
| PMMA Капак LB плосък, прозрачен, L-2000mm B-18mm H-6mm | LIAB001001    |
| PMMA Капак LB плосък, , опал L-2000mm B-18mm H-6,4mm   | LIAB001003    |
| PMMA Капак TB плосък, , опал, L-2000mm B-24mm H-6mm    | LIAB002003    |
| Крайна капачка за профил LBR прва, затворена           | LIEK001200    |
| Крайна капачка за профил LBR прва с отвор              | LIEK001201    |
| Крайна капачка за профил TBR права, затворена          | LIEK002200    |
| Профилна капачка TBR равна с отвор                     | LIEK002201    |
| Профилна капачка TBI права, затворена                  | LIEK002300    |
|                                                        | LIEK002333    |