


Данни за артикула: LIMT0044--

Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal cover, бяло

complete with driver, Power DIP-Switch for: 30W-4460lm / 40W-6050lm / 50W-7370lm / 60W-8600lm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	LED Panel

Технически данни - продължение

Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	ламарина Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	108
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	30W - 325 60W - 675 40W - 450 50W - 525
Мощност (W)	60 50 40 30
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	4460 8600 7370 6050
ресурс	50.000h / L80 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20/44
Клас на енергийна ефективност	B
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	595x595x60

Чертеж: Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal cover, бяло

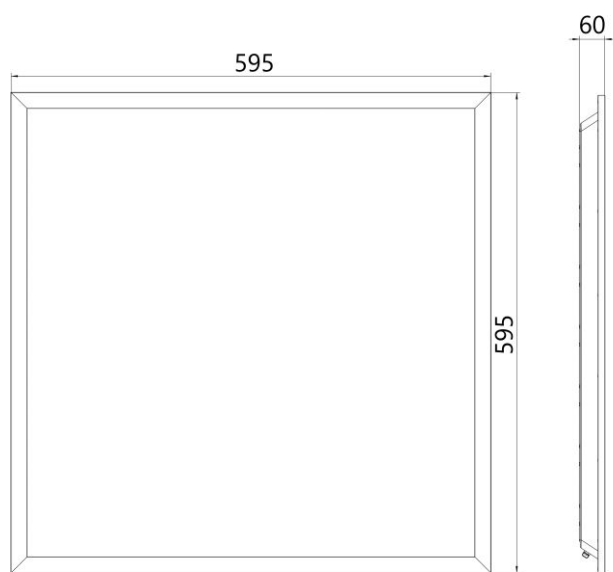


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal cover, бяло complete with driver, Power DIP-Switch for: 30W-4460lm / 40W-6050lm / 50W-7370lm / 60W-8600lm	LIMT0044
Акcesoари	
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005