


Данни за артикула: LIN1109248


Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08

асиметрично сиво

RAL 7042, Street light



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	447,00
Нето ширина (mm)	166,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Монтаж	mast mounting
Цвят	Сиво
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Ъгъл на излъчване (°)	75x105
Контролер	LED контролер
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	110
Мощност (W)	50
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	>80
Светлинен поток (lm)	5500
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	E
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
Аресторна защита (kV)	10
Pole-top (mm)	40 - 60
ДхШхВ mm	447x166x72
Работен ток (A)	220-240

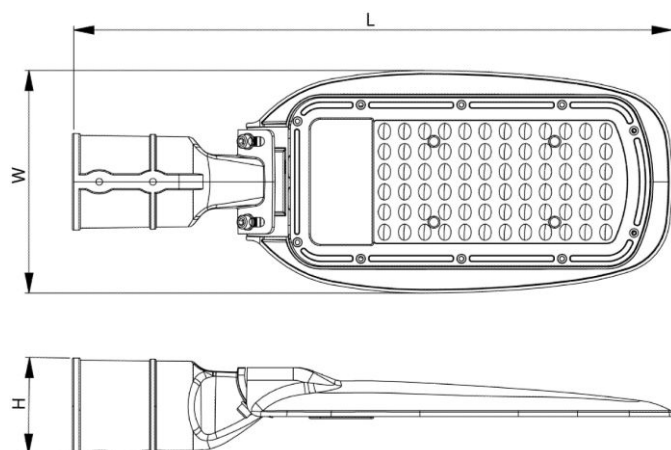
Чертеж: Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 асиметрично сиво

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 асиметрично сиво RAL 7042, Street light	LIN1109248
Необходими аксесоари	
Connection box 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 черно Mounting accessory; 26 ACCES&GADGETS	LID16098
	LI228725
IP68 connection box, 3-pole	LI228730