


Данни за артикула: LIPK0006--

Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 бяло

Осветител за стена или окачване за открито с регулируема цветна температура 3000 и 4000K



Светлоразпределителна крива

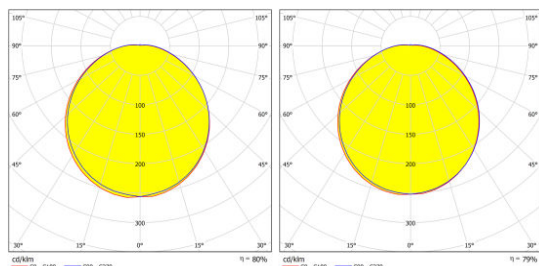


Технически данни

Нето височина (mm)	100,00
Нето диаметър (mm)	300,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-10

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	PC
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение AC (V)	220 - 240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	20
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2000
ресурс	30.000h (L70/B50)
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	F
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
ØxВ mm	300x100
Диаметър, mm (mm)	300

Чертеж: Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 бяло

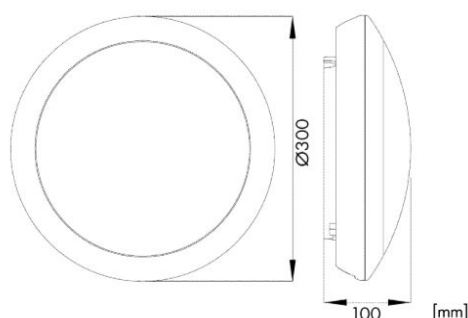

Описание	Артикулен No.
Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 бяло Осветител за стена или окачване за открито с регулируема цветна температура 3000 и 4000K	LIPK0006