


Данни за артикула: LIPX1018JW

PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70°, с мат. стъкло, без драйвър



Технически данни

Размер на отвора (мм)	Ø35
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
Монтаж	Вграждане в земя
Цвят	Анодизиран алуминий
Материал	Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	70
контролно табло	without LED Driver
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	1
цвет на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
luminous flux (lm)	93
Брой лампи	1
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита (IP)	IP67
Дълбочина на монтаж (мм)	72
С вкл. осветител	Да
Диаметър (мм)	40
Размер на отвора, mm	Ø35

Чертеж: PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70°, с мат. стъкло, без драйвър

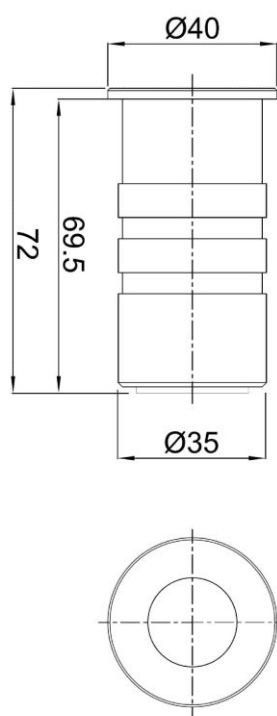


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70°, с мат. стъкло, без драйвър	LIPX1018JW
Optional Accessories	
LED Driver 15W 350mA 100-240V for Perla	LILL907AB0
LED Driver 1W 350mA IP20 for max. 1 Perla	LILL909AB0