





Данни за артикула: LIR3H2397J

TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm, Asym., 3000K, clear, Alu

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
Монтаж	Вграждане в земя
Материал	Алуминий
Капак	Прозрачен
контролно табло	without LED Driver
Оперативно напрежение DC (V)	24
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	19
цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
luminous flux (lm)	1800
Брой лампи	1
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита (IP)	IP67
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	1250x42x58

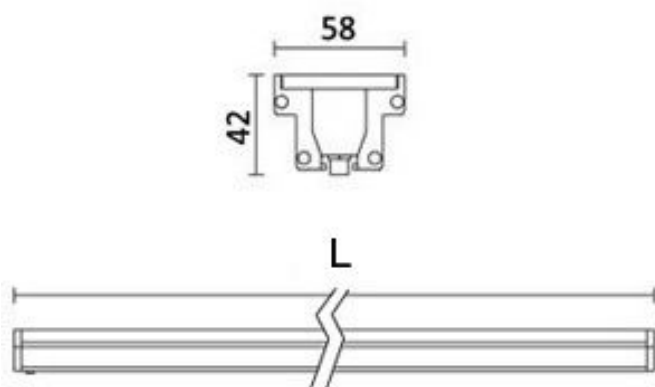
Чертеж: TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm, Asym., 3000K, clear, Alu

Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm, Asym., 3000K, clear, Alu	LIR3H2397J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
Optional Accessories	
Trail wiring Box IP65 for 1250mm	LI6OT989A0
Wall mounting bracket adjustable for Trail, RAL9006	LI6TR987A0
Ceiling mounting bracket adjustable for Trail, RAL9006	LI6TR997A0
Cables for suspended installation for Trail, l=1,5m	LI6TR986A0
LED Driver 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
Electronic driver 240W-24V IP67	LILL915AB0
Electronic driver 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail Ground recessed housing 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
Trail Ground recessed housing 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
LED Driver 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
Electronic driver 240W-24V IP67	LILL915AB0
Electronic driver 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail wiring Box IP65 for 1250mm	LI6OT989A0