


Данни за артикула: LITP0001--

Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 120°

1-10V димируем



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	171,00
Нето диаметър (mm)	220,00
Нето тегло (kg)	2,40
Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant

Технически данни - продължение

Мощност (W)	90
Цвят	Черно
Материал	Hardened glass Алуминий
Аресторна защита (kV)	4
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Glare factor (UGR)	31,5
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	140
Мощност (W)	90
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Светлинен поток (lm)	12600
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	1-10V
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	220x171

Чертеж: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 120°

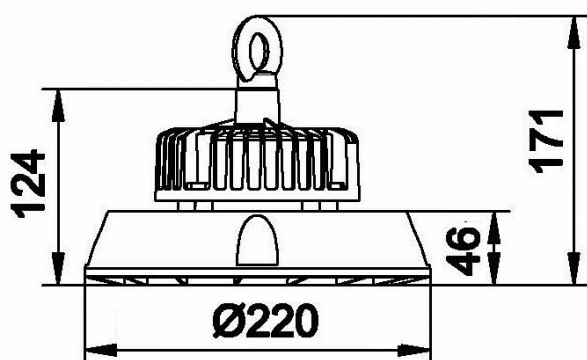

Таблични файлове: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 120°

Automaten	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 120° 1-10V димируем	LITP0001
Акcesoари	
Скоби за серии Arktur Eco II 100W LED	LITP0005
Електронен потенциометър, 1-10V Cover EV102013--	EV103021