



Данни за артикула: LITP0004--

Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

1-10V димируем

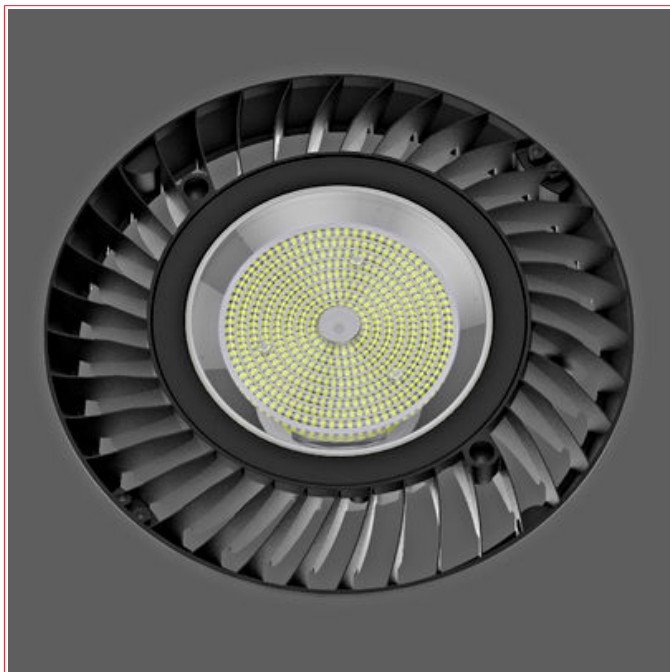

Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	194,00
Нето диаметър (mm)	400,00
Нето тегло (kg)	5,90
Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant

Технически данни - продължение

Цвят	Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Аресторна защита (kV)	4
Капак	Lens optic
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	27,6
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	220
Ефективност на системата (lm/W)	140
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	30800
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	1-10V
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	400x194

Чертеж: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

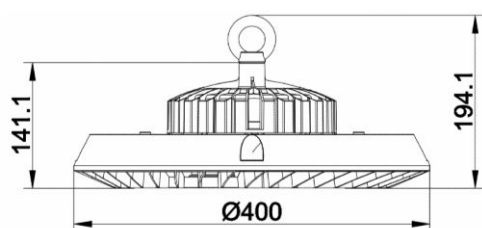

Таблични файлове: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

Automaten Type	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90° 1-10V димируем	LITP0004
Акcesoари	
Скоби за серии Arktur Eco 220W LED	LITP0007
Електронен потенциометър, 1-10V Cover EV102013--	EV103021