

Данни за артикула: LITP0004-A


Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65

90°, черно

LED High Bay, 1-10V dimmable, 170-300VDC, lenses of PC, 2m cable



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	141,00
Нето ширина (mm)	400,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето диаметър (mm)	400,00
Нето тегло (kg)	5,90

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Капак	Lens optic
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	27,6
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Оперативно напрежение DC (V)	170-300 (max. 3H)
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	160
Мощност (W)	200
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Светлинен поток (lm)	32000
Светлинен поток в "авариен" режим (lm)	LITP0046 - 3200
Candela	16877
ресурс	50.000h / L80 / B50
Димируем	да 1-10V
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	400
Аресторна защита (kV)	4
ØxB mm	400x194
ДхШxB mm	141x400x194
Numbers of luminars per MCB B10	1
Numbers of luminars per MCB B13	1
Numbers of luminars per MCB B16	2
Numbers of luminars per MCB B20	2
Numbers of luminars per MCB B25	3
Numbers of luminars per MCB C10	1

Технически данни - продължение

Numbers of luminars per MCB C13	1
Numbers of luminars per MCB C16	3
Numbers of luminars per MCB C20	3
Numbers of luminars per MCB C25	4

Чертеж: Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, черно

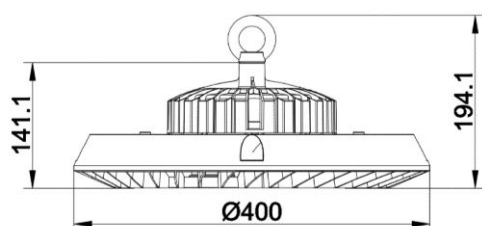


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, черно LED High Bay, 1-10V dimmable, 170-300VDC, lenses of PC, 2m cable	LITP0004-A
Акcesoари	
Скоби за серии Arktur Eco 220W LED	LITP0007
Авариен LED модул 3H, за Arktur Eco LED only for 1-10V 100W und 150W	LITP0046
ALU Рефлектор за Arktur Eco II LITP0004-A	LITP0050
Електронен потенциометър, 1-10V Cover EV102013--, Начин на свързване винтова хомутна клема	EV103021
Капачка за димер (+ бутон), бяло (50x50), ABS, RoHS, Бяло	EV102013
Единична рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105001
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961