
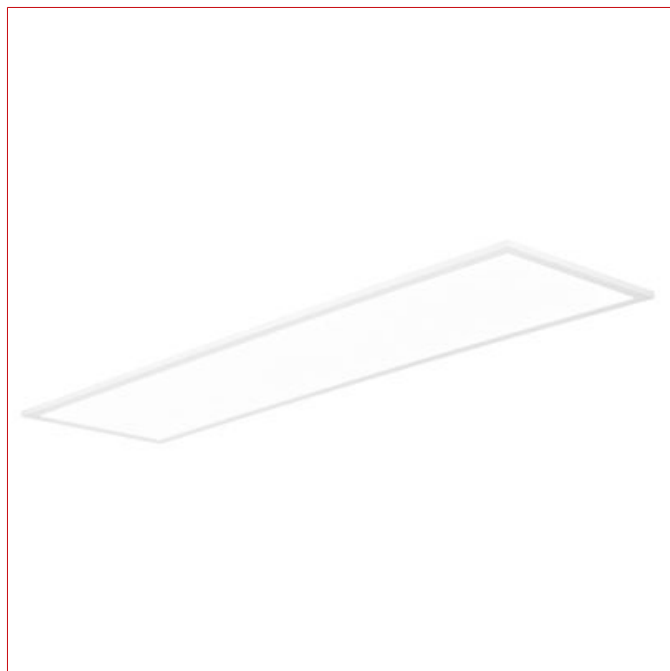



Данни за артикула: LITP0016--

Lano Eco LED 40W 830 4000lm M1225 опал

LED panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)

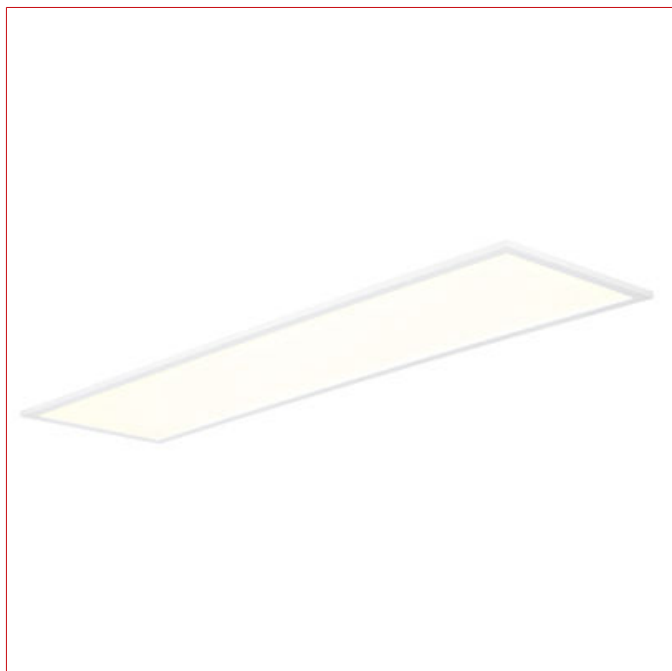

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.245,00
Нето ширина (mm)	305,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	2,37
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	30

Технически данни - продължение

Размер на отвора (mm)	285x1225
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван surface mounting with pendant Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	120
Glare factor (UGR)	<22
Работен ток mA (mA)	1000
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	40
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	4000
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1245x305x10

Чертеж: Lano Eco LED 40W 830 4000lm M1225 опал

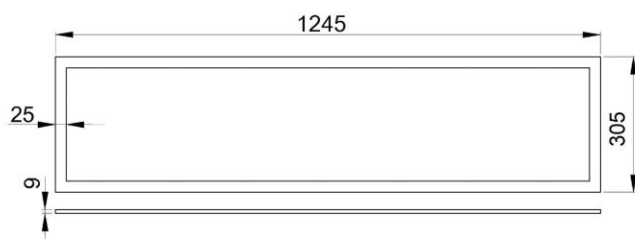


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Eco LED 40W 830 4000lm M1225 опал	LITP0016
LED panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
LED Драйвер вкл./изкл., 40W, за LED панели, серия Lano 4 LED flickerfree	LITP0028
LED Драйвер DALI-2 40W 1000mA за серия LANO 4 LED DALI und Push Dim	LITP0031-B
Рамка за открит монтаж за LED панели серия Lano 4 M1250 Комплект за открит монтаж	LIMK004
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
К-т за окачване за LED Панели серия Lano Eco 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024