

Данни за артикула: LITP0017-A


Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250

капак опал

LED panel, can be combined with LED driver LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.250,00
Нето ширина (mm)	310,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	2,37
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	LED Panel

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван surface mounting with pendant Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	PMMA Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<22
Работен ток mA (mA)	1000
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Ефективност на системата (lm/W)	100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4000
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
Клас на енергийна ефективност	A A++ A+
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1250x310x10

Чертеж: Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 капак опал

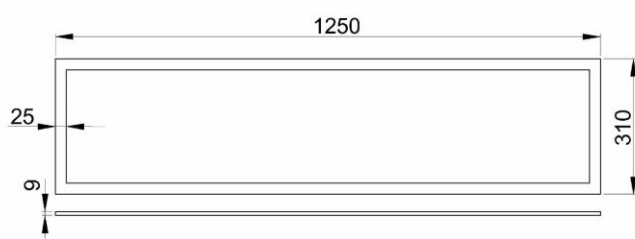


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 капак опал	LITP0017-A
LED panel, can be combined with LED driver LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
К-т за окачване за LED Панели серия Lano Eco	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	
LED Драйвер вкл/изкл. за серии Lano Eco LED flickerfree	LITP0028
LED Драйвер DALI 40W 1000mA за Serie Lano 4 40W DALI und Push Dim	LITP0031
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032