


Данни за артикула: LITP0018-A

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19

LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.250,00
Нето ширина (mm)	310,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	2,37
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	LED Panel

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван surface mounting with pendant Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	PMMA Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Работен ток mA (mA)	850
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	33
Ефективност на системата (lm/W)	120
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3960
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
Клас на енергийна ефективност	A A++ A+
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1250x310x10

Чертеж: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19

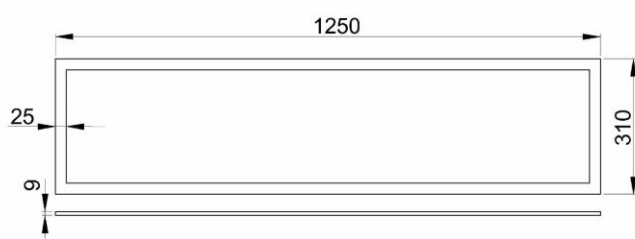


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)	LITP0018-A
Акcesoари	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
К-т за окачване за LED Панели серия Lano Eco 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024
LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano 4 LED flickerfree	LITP0029
LED Драйвер DALI33W 850mA за серия Lano 4 33W DALI und Push Dim	LITP0030
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W driver must be ordered separately	LITP0032