
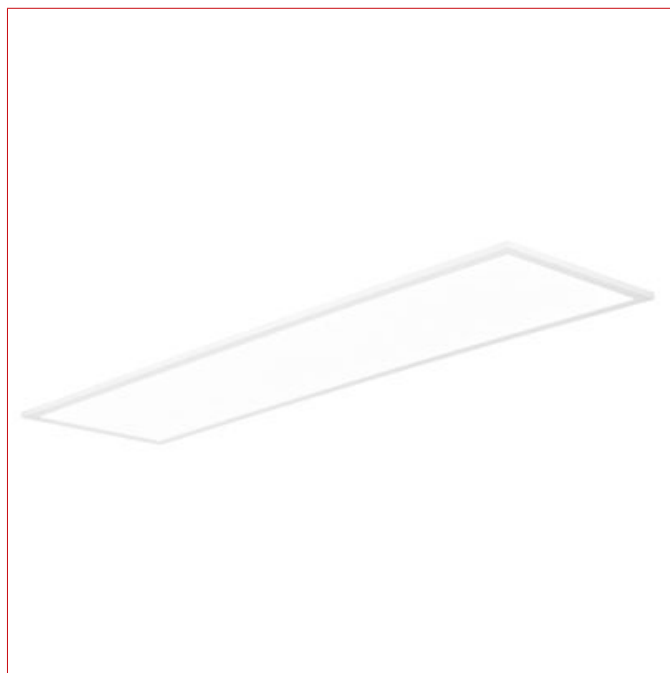


Данни за артикула: LITP0019--


Lano Eco LED 33W 840 3960lm M1225 UGR

19 отразяващо покритие

LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)

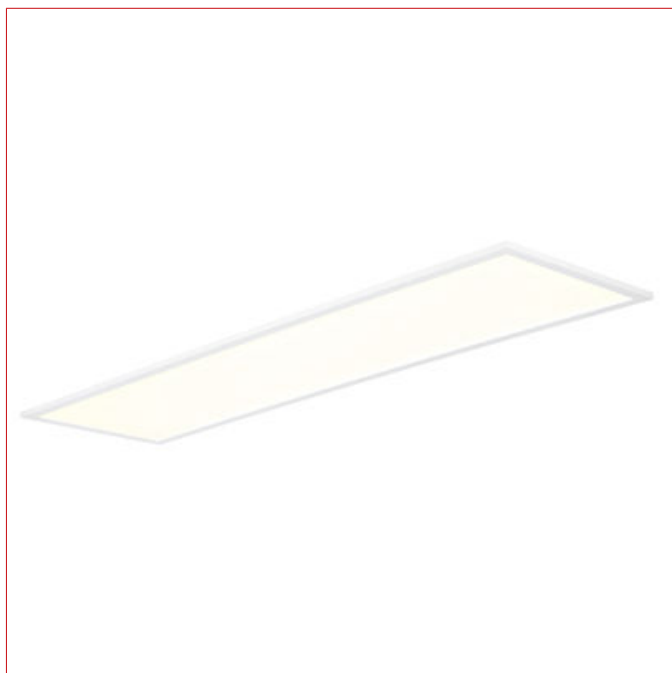

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.245,00
Нето ширина (mm)	305,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	2,21

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	30
Размер на отвора (mm)	285x1225
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван surface mounting with pendant Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	<19
Работен ток mA (mA)	850
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	33
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	3960
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1245x305x10

Чертеж: Lano Eco LED 33W 840 3960lm M1225 UGR 19 отразяващо покритие

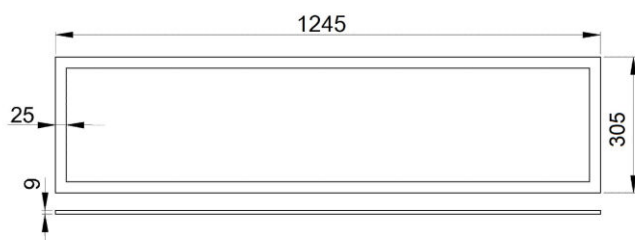


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Eco LED 33W 840 3960lm M1225 UGR 19 отразяващо покритие	LITP0019
LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano 4 LED	LITP0029
flickerfree	
LED DALI-2 Драйвер 33W 850mA for Serie LANO 4 LED	LITP0030-B
DALI und Push Dim	
Рамка за открит монтаж за LED панели серия Lano 4 M1250	LIMK004
Комплект за открит монтаж	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
К-т за окачване за LED Панели серия Lano Eco	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	