


Данни за артикула: LITP0045--

Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K, асиметричен, IP65, черен

LED прожектор



Светлоразпределителна крива





Технически данни


Нето дължина (mm)	310,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	360,00
Нето тегло (kg)	4,86
Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	прожектор
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-35 to +40
Цвят	Черно
Материал	Hardened steel Die-cast aluminum
Аресторна защита (kV)	4
Капак	Прозрачен
Ъгъл на излъчване (°)	80x40
Входно напрежение AC (V)	120 - 277
Входно напрежение DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	200
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤6
Светлинен поток (lm)	22000
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	310x60x360
Numbers of luminars per MCB B10	2
Numbers of luminars per MCB B16	3
Numbers of luminars per MCB B25	5
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C16	5

Технически данни - продължение

Numbers of luminars per MCB C25

| 8

Чертеж: Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K, асиметричен, IP65, черен

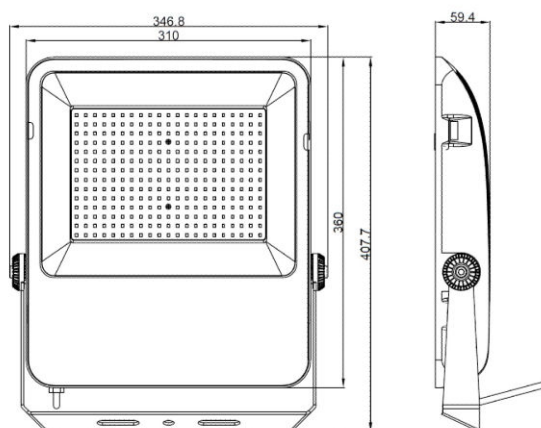

Описание	Артикулен No.
Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K, асиметричен, IP65, черен LED прожектор	LITP0045