

Данни за артикула: LITP0053--


# LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625

## UGR<19 microprism cov

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)



### Светлоразпределителна крива




### Технически данни

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Нето дължина (mm)  | 620,00 |
| Нето ширина (mm)   | 620,00 |
| Нето височина (mm) | 30,00  |
| Нето тегло (kg)    | 2,90   |

## Технически данни - продължение

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Мин. околна температура (°C)    | -20                                                                              |
| Макс. околна температура (°C)   | 40                                                                               |
| Тип осветително тяло            | LED Panel                                                                        |
| Монтаж                          | surface mounting ceiling<br>вграждане в таван<br>Einlegeleuchte für Rasterdecken |
| Цвят                            | Бяло                                                                             |
| Материал                        | ламарина                                                                         |
| Glare factor (UGR)              | <19                                                                              |
| Работен ток mA (mA)             | 850                                                                              |
| Фасунга                         | LED Platine                                                                      |
| Ефективност на системата (lm/W) | 135lm/w                                                                          |
| Мощност (W)                     | 33                                                                               |
| Цвят на светлината              | топло бяла                                                                       |
| Цветна температура (K)          | 3000                                                                             |
| Индекс на цвето предаване       | ≥80                                                                              |
| Colour stability MacAdam (sdcm) | ≤3                                                                               |
| Светлинен поток (lm)            | 4300                                                                             |
| ресурс                          | 50.000h / L70 / B50                                                              |
| Димируем                        | Depending on driver<br>да                                                        |
| Клас на защита                  | III                                                                              |
| Степен на защита - IP           | IP20, IP40 optical part                                                          |
| С вкл. осветител                | Да                                                                               |
| ДхШхВ mm                        | 620x620x30                                                                       |

## Чертеж: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov

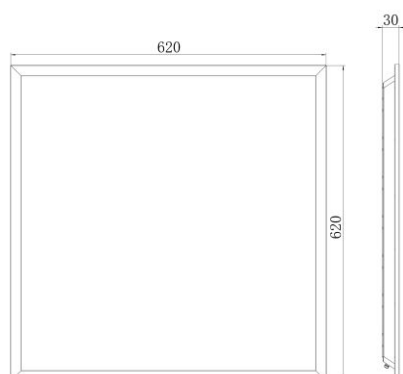

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov                                                                | LITP0053      |
| LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim) |               |
| Акcesoapи                                                                                                                  |               |
| LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano 4 LED<br>flickerfree                                                            | LITP0029      |
| LED DALI-2 Драйвер 33W 850mA for Serie LANO 4 LED<br>DALI und Push Dim                                                     | LITP0030-B    |
| 3-way connection box, IP20, Quick Fix                                                                                      | LID15379      |
| Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W                                                                        | LITP0032      |