


Данни за артикула: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opal cover

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)

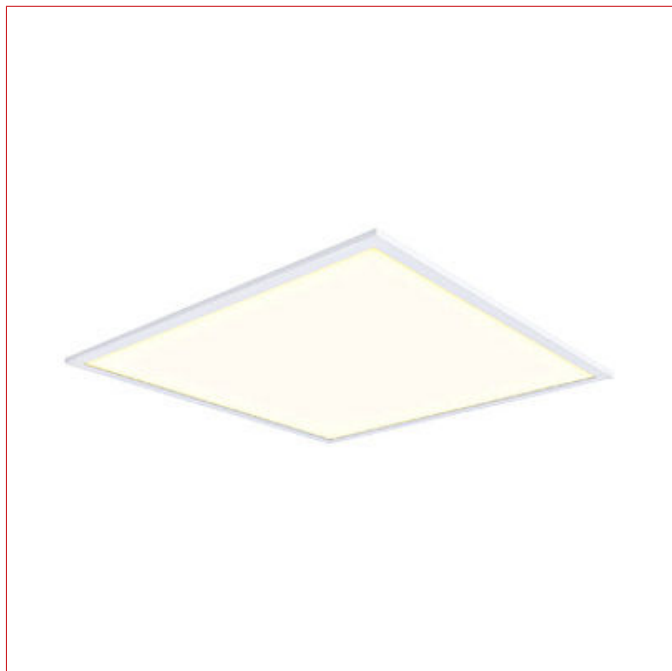

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	2,05

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Glare factor (UGR)	<22
Работен ток mA (mA)	1000
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100lm/w
Мощност (W)	40
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Светлинен поток (lm)	4000
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	595x595x30

Чертеж: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal cover

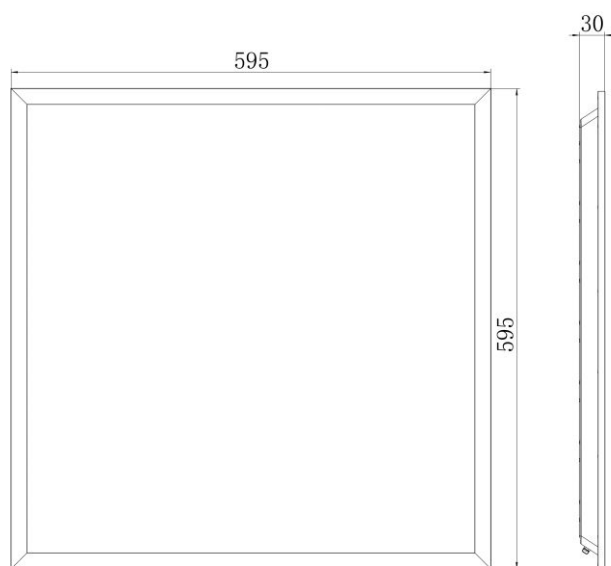


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal cover	LITP0056
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
LED Драйвер вкл./изкл., 40W, за LED панели, серия Lano 4 LED	LITP0028
flickerfree	
LED Драйвер DALI-2, 40W, 1000mA, за серия Lano 4 LED	LITP0031-A
DALI und Push Dim	
Монтажна рамка за гипсокартон, за LANO LED M600	LIG1000605
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600	LIMK005
Surface Mount Kit	