


Данни за артикула: LITP0057--


LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M600

UGR<19 micoprism cov

LED Backlit Panel with micoprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)

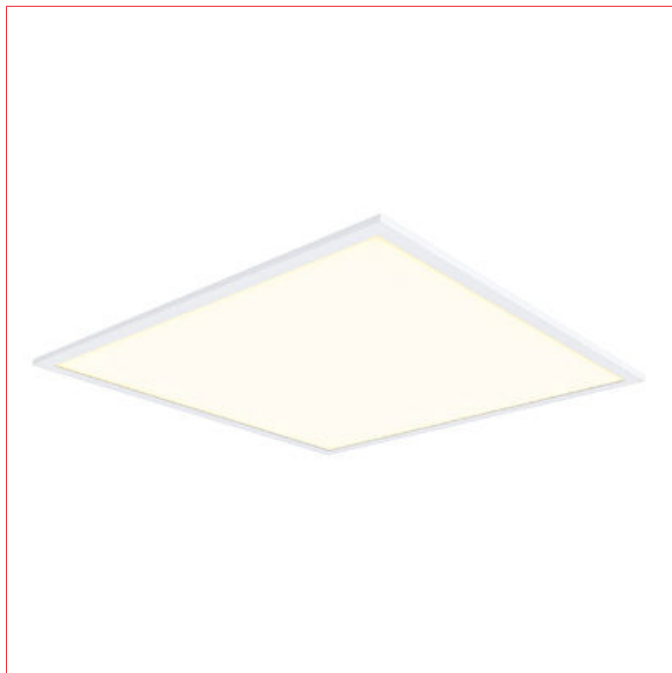

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	2,05

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Glare factor (UGR)	< 19
Работен ток mA (mA)	850
Ефективност на системата (lm/W)	135lm/w
Мощност (W)	33
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Светлинен поток (lm)	4300
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	595x595x30

Чертеж: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M600 UGR< 19 microprism cov

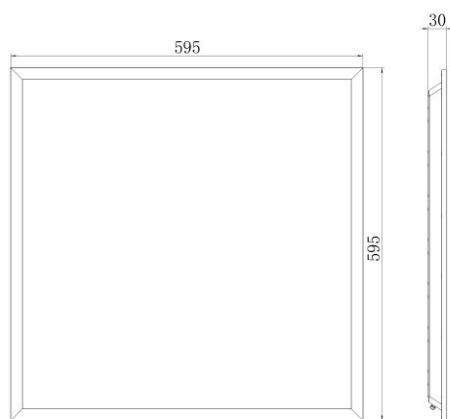


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M600 UGR<19 microprism cov	LITP0057
LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano 4 LED flickerfree	LITP0029
Драйвер LED DALI-2 33W 850mA за Lano 4 LED DALI und Push Dim	LITP0030-A
Монтажна рамка за гипсокартон за Selenia LED 595x595, бяло	LIG1000605
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005