
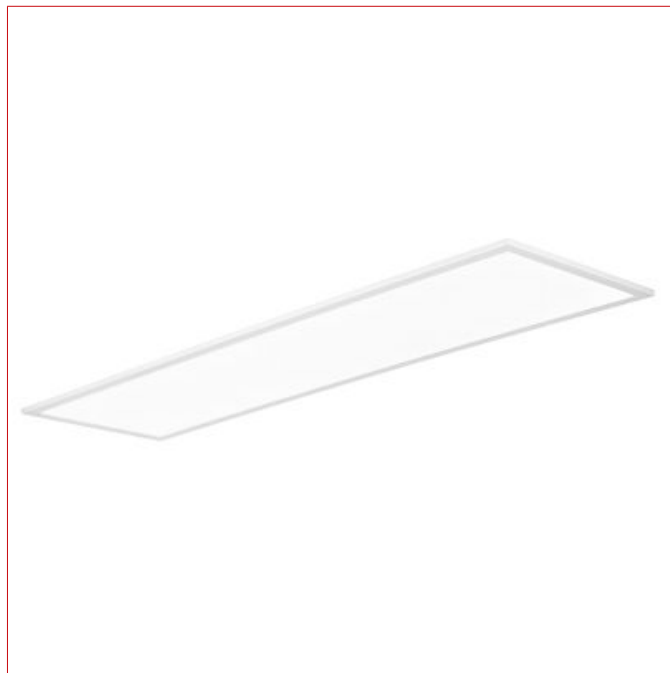


Данни за артикула: LITP0061 --


LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA

M1200 UGR19 microprism cov

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)

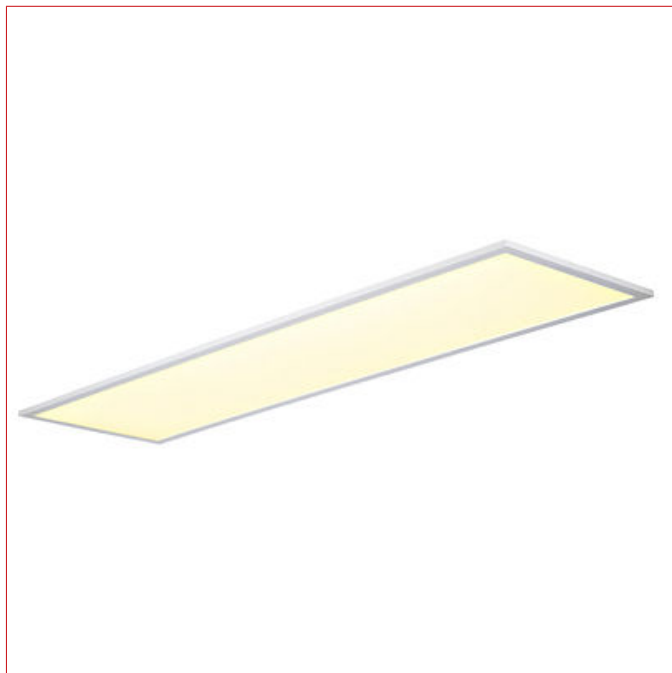

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.195,00
Нето ширина (mm)	295,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	2,21

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Glare factor (UGR)	<19
Работен ток mA (mA)	850
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	130
Мощност (W)	33
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Светлинен поток (lm)	4300
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20, IP40 optical part
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1195x295x30

Чертеж: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19 microprism cov

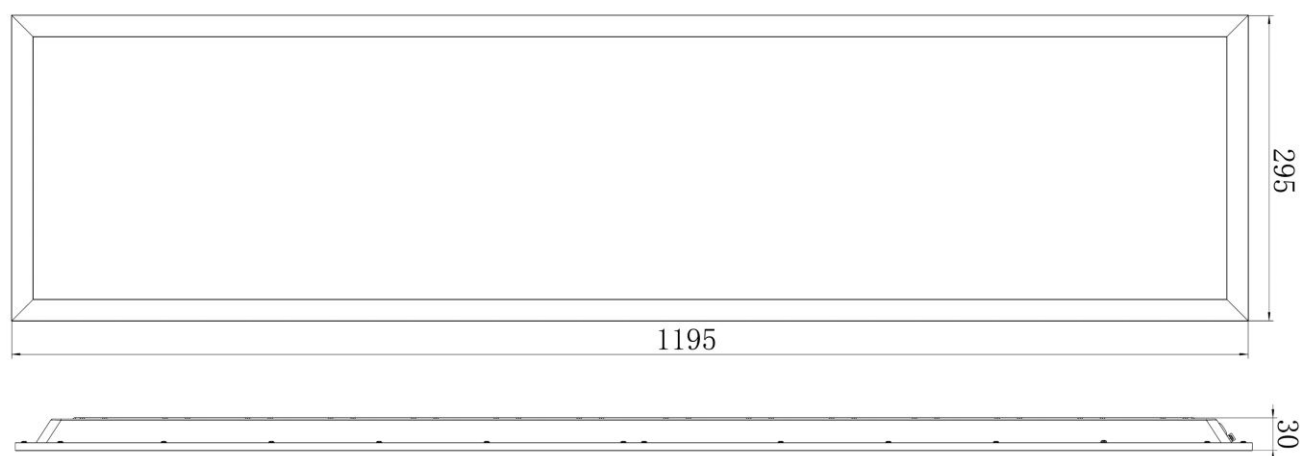


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19 microprism cov	LITP0061
LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Акcesoари	
LED Драйвер 33W 850mA on/off за серии Lano 4 LED flickerfree	LITP0029
LED DALI-2 Драйвер 33W 850mA for Serie LANO 4 LED DALI und Push Dim	LITP0030-B
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Emergency LED module 3H for LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M1200 Surface Mount Kit	LIMK006