


Данни за артикула: LITP0095--

Capri Basic 2 30W 3600lm 3000-4000K symmetrical IP65 черно

LED flood light with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², 1,5m connection cable H05RN-F 3x1.0 mm² with open end



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	40
Цвят	Черно
Материал	Die-cast aluminum
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Ефективност на системата (lm/W)	120

Технически данни - продължение

Мощност (W)	30
Цветна температура (K)	5000 4000 3000
Индекс на цветоотдаване	80
Светлинен поток (lm)	3600
ресурс	50000
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK07

Чертеж: Capri Basic 2 30W 3600lm 3000-4000K symmetrical IP65 черно

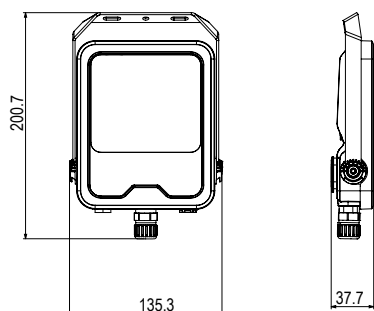


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Capri Basic 2 30W 3600lm 3000-4000K symmetrical IP65 черно LED flood light with terminal, 3-pole, max. 2.5mm ² , 1,5m connection cable H05RN-F 3x1.0 mm ² with open end	LITP0095
Акcesoари	
Plug and Play Sensor for Capri Basic 2	LITP0098
Изолираща кутия за клеми, гел изолация, IPx8; размер 1 за серии 221, 2273	IKW2071331
Изолираща кутия за клеми, гел изолация, IPx8; размер 2 за серии 221, 2274	IKW2071332
Изолираща кутия за клеми, гел изолация, IPx8; размер 3 за серии 221, 2275	IKW2071333